



www.nichiha.ru

Уникальный продукт Nichiha EX 16мм
с 4-х сторонним соединением
ПАНЕЛИ ФЬЮДЖИ



connect to the future generation

• Преимущества панелей NICHINA



- **Состав:** Цемент, органические компоненты (щепа), неорганические компоненты, кремнийсодержащие компоненты

- **Преимущества продукта:**

1. КАЧЕСТВО

- Не содержит асбест
- Высокое качество покраски (ISO 9001)

2. МОНТАЖ

- Сухой метод монтажа
- Быстрота установки

3. ДИЗАЙН

- Широкий модельный ряд и разнообразная цветовая гамма
- Функция самоочистки.



- Особенности панелей NICHINA FUGE



- **Преимущества НИТИХА Фьюджи:**

- 1. ЦЕЛОСТНЫЙ ВИД ФАСАДА**

- Шип-паз с 4 сторон → не заметны места соединения панелей

- 2. МОНТАЖ**

- Нет вертикального шва → меньше герметика
- Меньший размер панели → быстрота и удобство установки

- 3. КАЧЕСТВО**


- Еще более устойчивое цветовое покрытие (более 15 лет не выцветает и не выгорает)





Размер панелей:

1820x455x16 мм

Вес панели Фьюджи ~15.5кг
(вес панели EX~26кг)

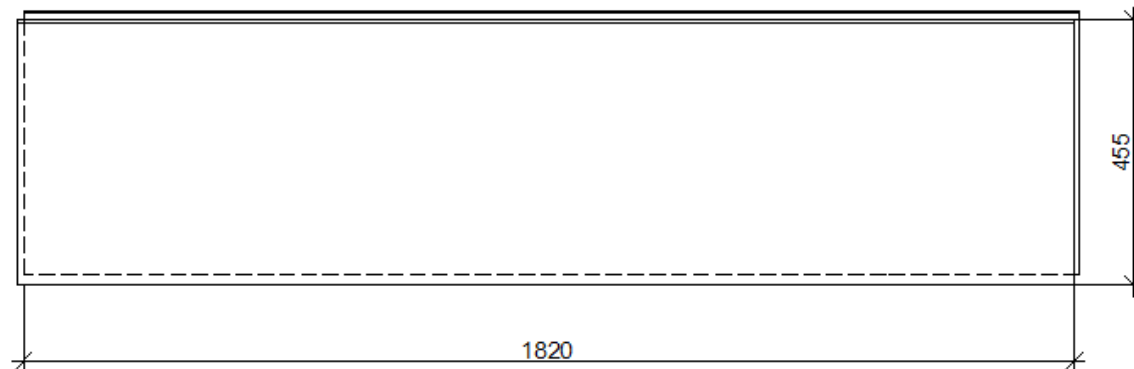

4-х стороннее соединение «шип-паз»

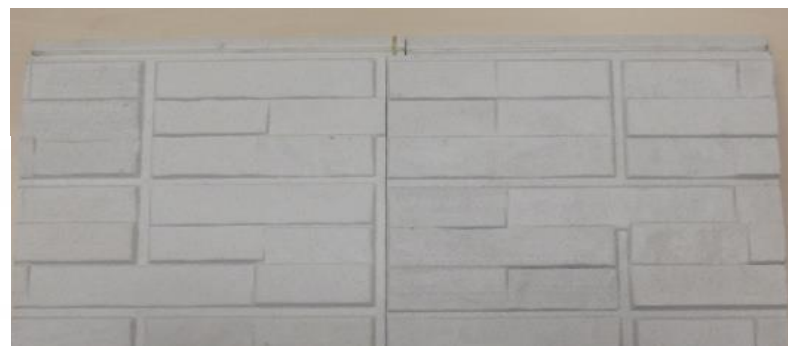



Нет вертикального шва!





Отсутствие стыка между панелями

4-х стороннее соединение шип-паз, не требует герметизации

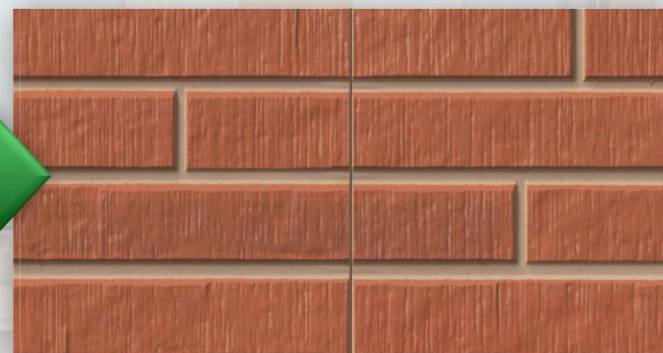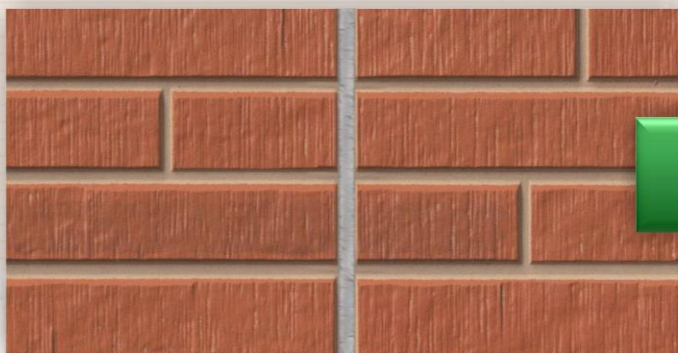

В сравнении с герметизированным швом, стык двух панелей не бросается в глаза.

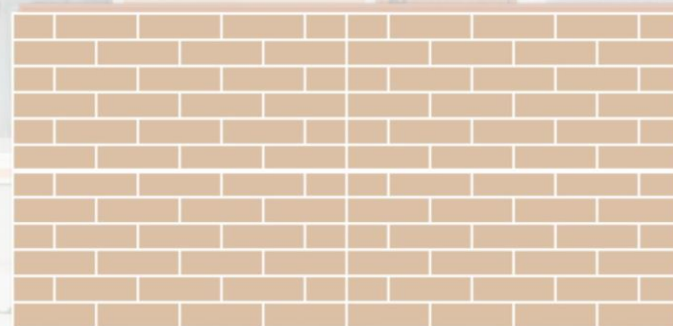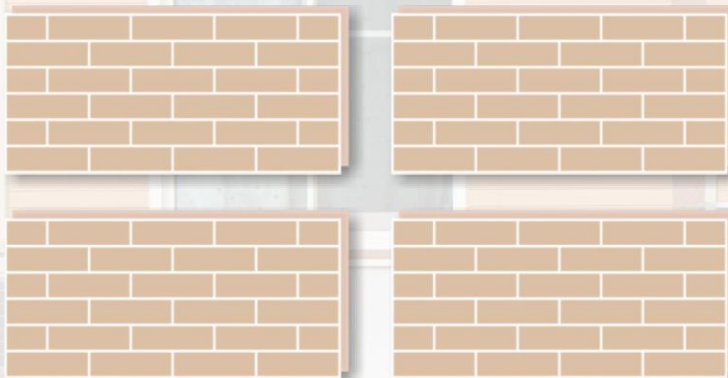


Система 4-х стороннего соединения шип-паз заводского изготовления осуществляется по горизонтальному и вертикальному направлению

Особое стойкое покрытие

Панели Fuge обладают еще более совершенным сверхзащитным покрытием, которое более эффективно противостоит воздействию ультрафиолетовых лучей. Теперь срок выцветания панелей увеличился в 2 раза!

Выцветание панелей с течением времени (по результатам испытания)

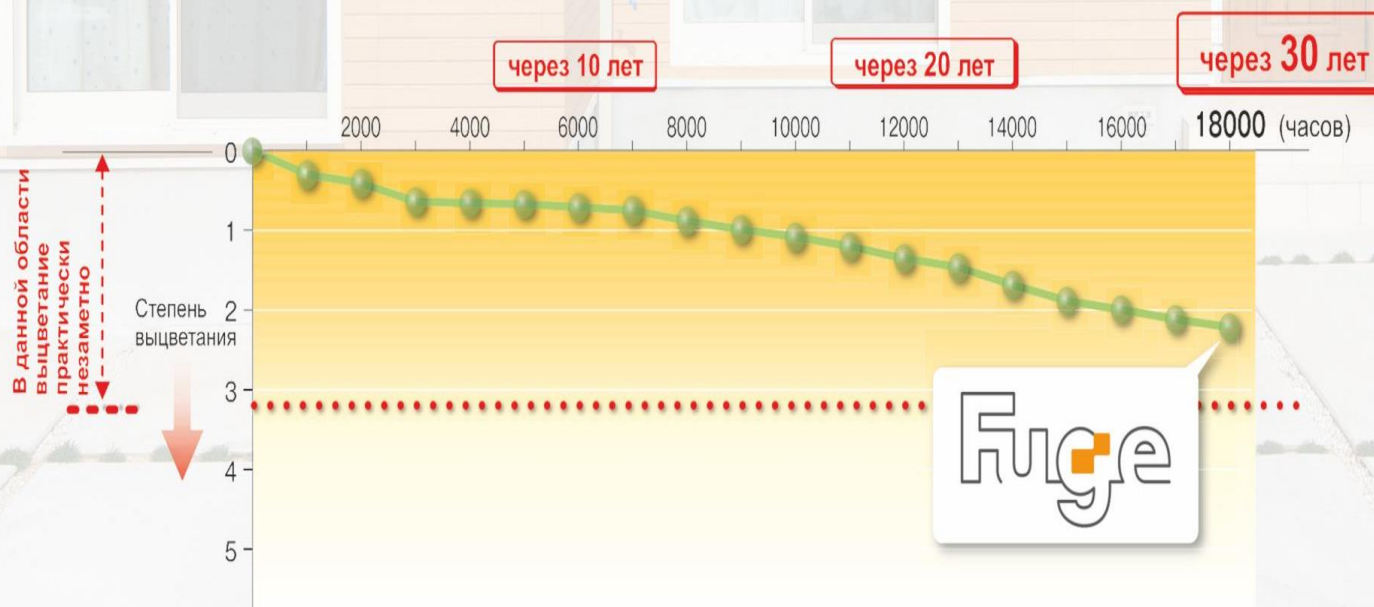

Технология «НИТИХА» - *Microguard*
Грязь смывается дождевой водой



Грязный материал



Частицы кварца



• Особенности панелей NICHINA FUGE



• Преимущества НИТИХА Фьюджи для клиента:

1. Цена

- Меньше комплектующих на кв.м. фасада → цена ниже чем на другие серии панелей 16мм

2. Монтаж

- Нет вертикального шва → меньше герметика → готовый фасад в любое время года

3. Дизайн

- Есть текстуры под дерево, камень, кирпич, штукатурку
- Есть оригинальные текстуры (серия Дизайн)



- Основные моменты при монтаже

Составляющие успеха:

- качественный монтаж - 50%**
 - качество продукции - 50%**
- Высота монтажа: до 20 метров (согласно ТС №4365-14)
- Запрещено использование панелей во влажных условиях, таких как ванные комнаты, места с повышенным содержанием пара и т.д.


Стыковочный кляммер JEJ555



Применяются только в местах соединения панелей (1 кляммер на панель)



Кляммер (JEJ555)

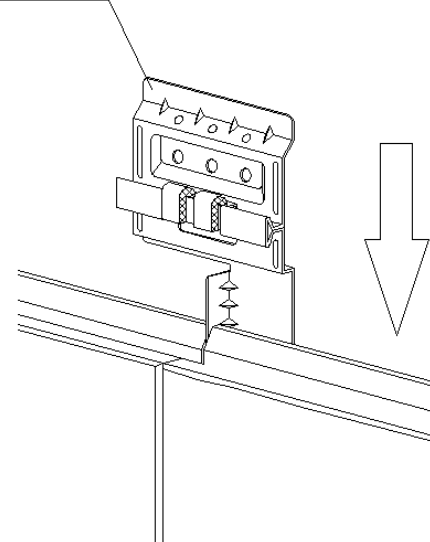

1 упаковка = 10 кляммеров

Комплектующие для установки панелей

- Комплектующие предусмотрены для каждого модельного ряда
- Внешний угол сделан из того же материала, что и сама панель
- Материал, из которого изготовлены металлические комплектующие: оцинкованная сталь или алюминий

Металлические
углы



Фиброцементные
углы



Накладные
пластиковые
углы



Features

Особенности

Good appearance

Эстетичный
внешний вид

Strong for weather
condition

Высокая стойкость к
погодным условиям

Features Особенности

Self cleaning
Самоочистка

Many design
Разнообразие
дизайна

Дерево: классическое дерево



Д и з а й н :
в я з а н а я
т к а н ь





Природный камень



A close-up photograph of a stone wall. The wall is composed of rectangular stones in various shades of brown, tan, and light grey. The stones are arranged in horizontal courses. A green arrow points from the left towards a specific stone in the middle row. The arrow contains the text "注目!! 四方合決り".


注目!! 四方合決り





С т а р ы й к и р п и ч

Антикварное дерево

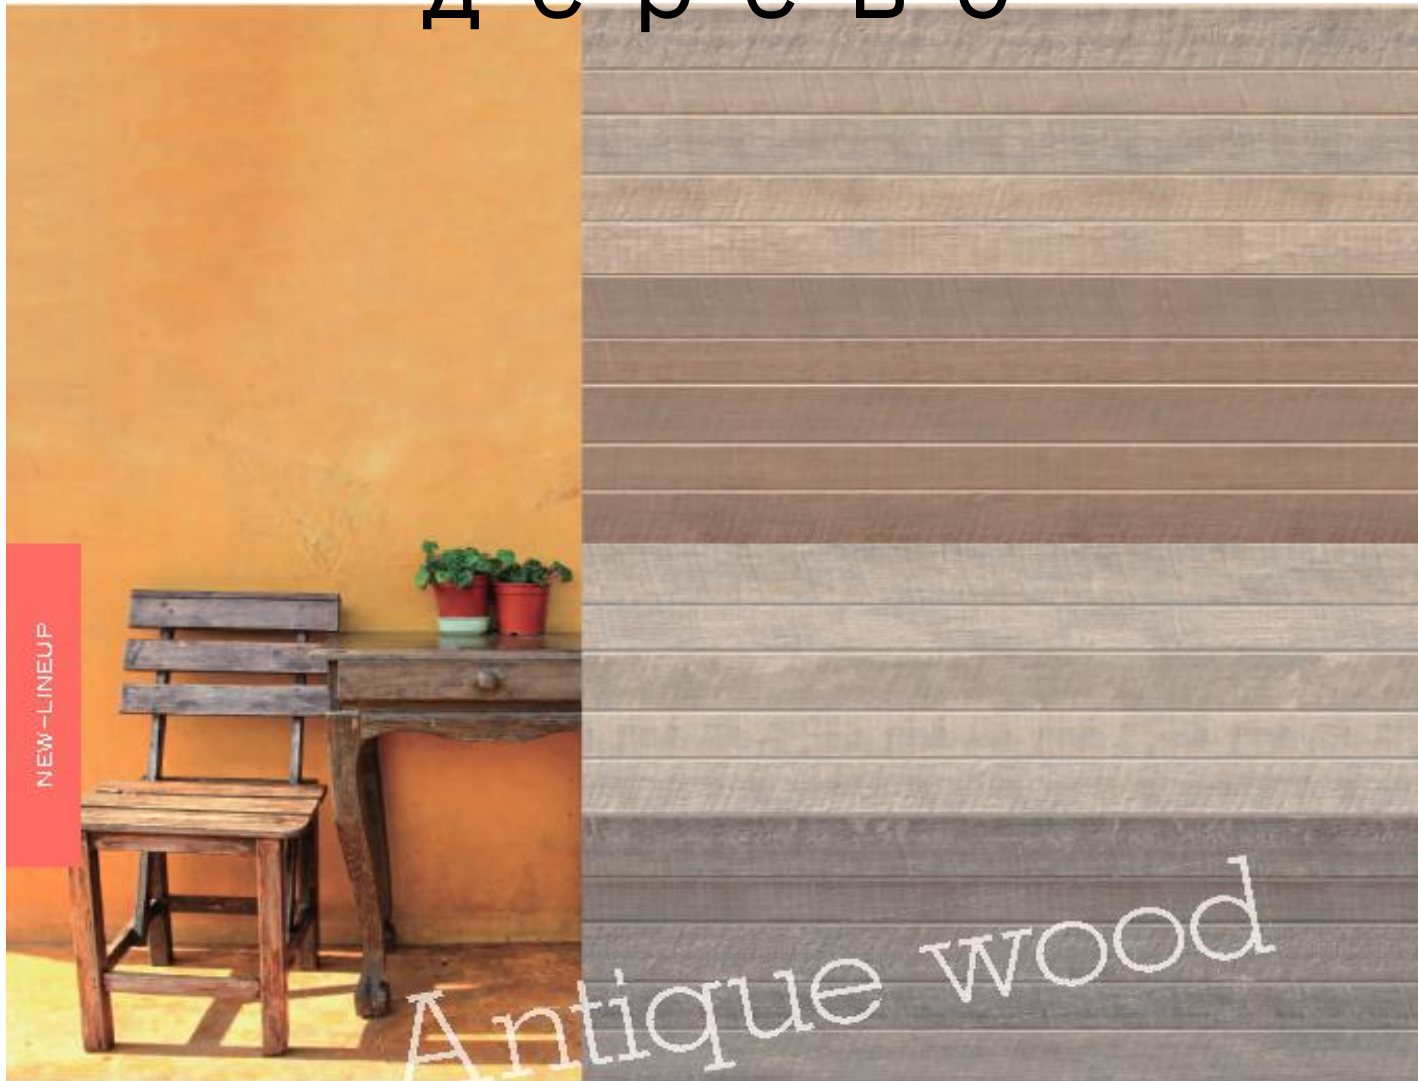

Комплектующие для установки панелей

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ FUGE							
Название элемента, индекс	Отлив для цоколя FTD49□ □	Стартовая планка FA100A	Кляммер JE555	Кляммер JEJ555	Угловой кляммер JE552C	Угловой кляммер (спаренный) JE550C	Саморез JK1140
Фото							
Назначение	Защита цоколя, эстетический вид	Установка первого уровня панелей	Крепление панели Fuge	Вертикальное соединение панелей Fuge	Крепление внешнего фиброцементного угла	Крепление внешнего фиброцементного угла	Стартовая планка, все типы кляммеров

Руководство по монтажу панелей Nichiha Fuge можно загрузить с сайта <http://www.nichiha.ru/about/montazh/>

Комплектующие для установки панелей

Название элемента, индекс	Саморез JK1510	Саморез JK1520	Соединительный профиль FH1010SR	Односторонний профиль FHK1110R	Компенсирующая вставка FS1005	Уплотняющая прокладка FB1010	Финишная планка FTM10□ □
Фото							
Назначение	Стартовая планка, все типы кляммеров	Крепление панелей Fuge в области оконных проемов, финишной планки.	Вертикальное соединение внешних ФЦ углов	Монтаж внутреннего угла	Монтаж финишной планки, оконных проемов	Устройство внешнего угла более 90°	Монтаж последнего ряда панелей

Руководство по монтажу панелей Nichiha Fuge можно загрузить с сайта <http://www.nichiha.ru/about/montazh/>

Спасибо за внимание

Building a Better Human Environment